

## UC2 本地录像操作说明

打开 UC-配置管理-录像管理-详细策略配置；

将原始设备列表中准备录像的设备勾选后点击“添加”进入策略设备；

选择好存储策略、触发方式、浏览存储硬盘路径、启用配置、录像码流、时间段等，点击修改策略即可启动录像。（默认部分参数已设置好，如不修改只需要配置启用选”是”后修改策略即可）



提示录像策略已成功，会看到左边的录像策略列表摄像头上两个圈圈变成红色(默认为灰)




PS:

- ① 存储磁盘分区的剩余容量要大于 20G。
- ② UC 软件中，配置管理-录像管理里，可设置详细录像策略，须启动和修改策略，设备上两个小圆点亮起红色即可。
- ③ 录像策略中若勾选了“录制音频”，则在录像查询里“媒体类型”中选择“视频和音频”。

回放录像操作方法：

- 1、打开 UC-录像查询-单击设备列表中你想查看的 IP
- 2、按文件回放：选择录像来源（本地录像）-媒体类型（视频）-确认时间范围-点击查询，即可看到录像文件列表，双击即可回放。

注：如按时间回放查询不出来的问题可能是查询录像时间跟 IPC 录像时的时间不一致。查询时间为当日时间，而 IPC 可能是出厂默认时间。

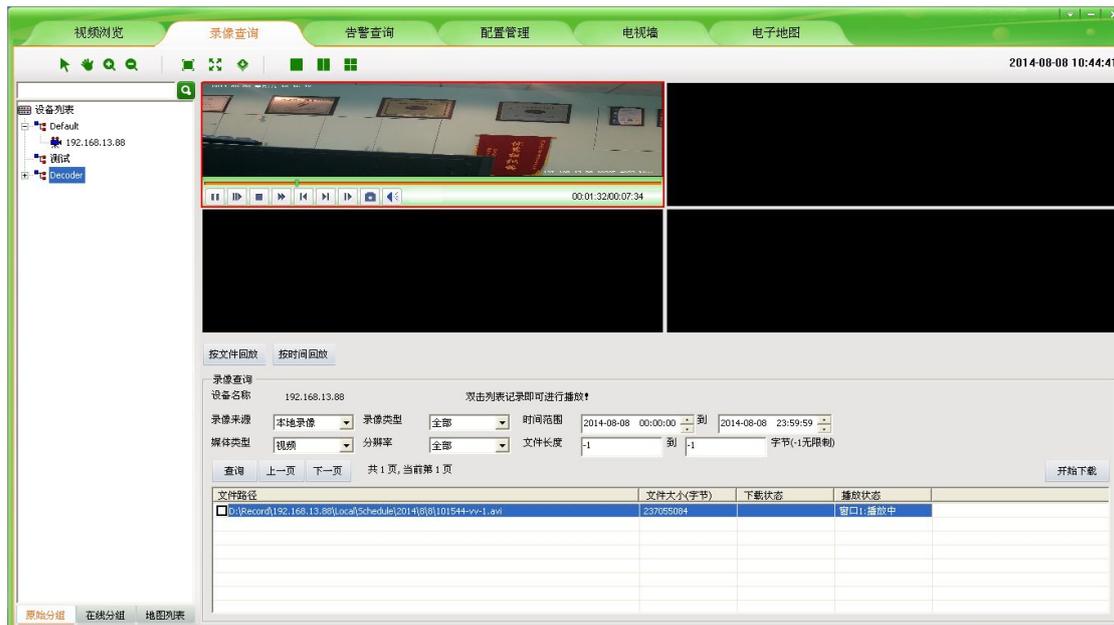

视频监控 录像查询 告警查询 配置管理 电视墙 电子地图

2014-08-08 10:46:11

设备列表

- Default
- 92.168.13.88
- 测试
- Decoder



按文件回放 按时间回放

请选择查询日期: 2014年 8月 8日 星期五  四画面同步播放 10:42:57 播放

设备名称: 开始时间: 10:42:57 结束时间: 10:42:57

下载状态: 0 开始下载 停止下载

灰色: 无录像 双击图表中某录像点进行回放

00:00:00  
时 分 秒

192.168.13.88

原始分组 在线分组 地图列表