

嵌入式 NVR 快速上手手册

第一步：把存储硬盘装到 NVR 里面；通电，开机；

第二步：登录NVR，出厂用户账号admin, 密码123456。



第三步：按出现的提示修改 NVR IP 地址，地址需要与前端 IPC 同一网段；

第四步：查看存储硬盘是否正常挂载，在主菜单中，选择“硬盘管理”进入硬盘管理界面，可以查看当前硬盘状态是显示“正常”还是“准备中”，若是“准备中”把硬盘格式化。如下图所示：

设备	总大小	已用空间	可用空间	卷基次数	状态
1	953574	899574	54000	11	正常
2	1907601	142	1907459	0	正常

当点击格式化硬盘时，NVR 会重启，若挂载多个硬盘时，要稍等过几分钟才会显示状态为正常，这时 NVR 才可以正常进行录像；若还是显示准备中可以点击“刷新”直到正常为止就可以了；

第五步：硬盘挂载成功后就可以进入添加前端 IPC，有手动与自动添加两种方式：

在右键菜单“IP 通道设置”里面，可以对所接入的 IPC 进行自动或者手动添加，如下图所示：



手动配置




- 1) 搜索：选择协议，点击“搜索”可以根据选择的协议类型搜索出局域网的 IPC 设备，ONVIF 协议只能搜索出相同网段的设备，用鼠标单击所需添加的设备前面的复选框，然后点击“确定”即可完成设备的添加。
- 2) 停止：点击“搜索”后若需停止搜索，则点击“停止”即可终止搜索。
- 3) 全：搜索后，点击“全”即全部选中搜索列表设备，并顺序添加到左边的全部 IP 通道中。

提示：如果 IPC 已添加到通道中需先删除，“确定”后再重新搜索选择 IPC。

注意：ONVIF 协议接入根据不同厂商 IPC 填写对应的端口、用户名和密码，也有厂商的 IPC 可不填用户名和密码可以连接。

自动配置

自动配置只能通过私有协议添加 IP 通道，点击“自动”后弹出提示，如下图所示

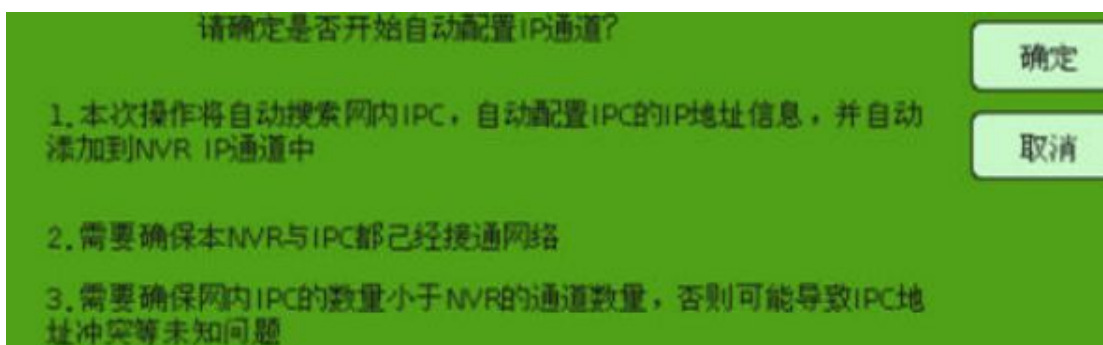

确定”则自动搜索添加局域网中在线的 IPC 且更改 IP，自动配置完毕后，自动预览播放，并自动开启录像计划。

第六步：录像配置

在主菜单中，选择“录像配置”，进入如下图所示：




把启用录像及全天录像打勾，再复制到所有的通道就可以 24 小时不间断录像啦（如图）



第七步：录像查询

在主菜单中，选择“录像回放”，进入回放界面，右键菜单也可快捷进入回放界面，勾选需要回放的通道及日期录像将自动检索出来，如下图所示：

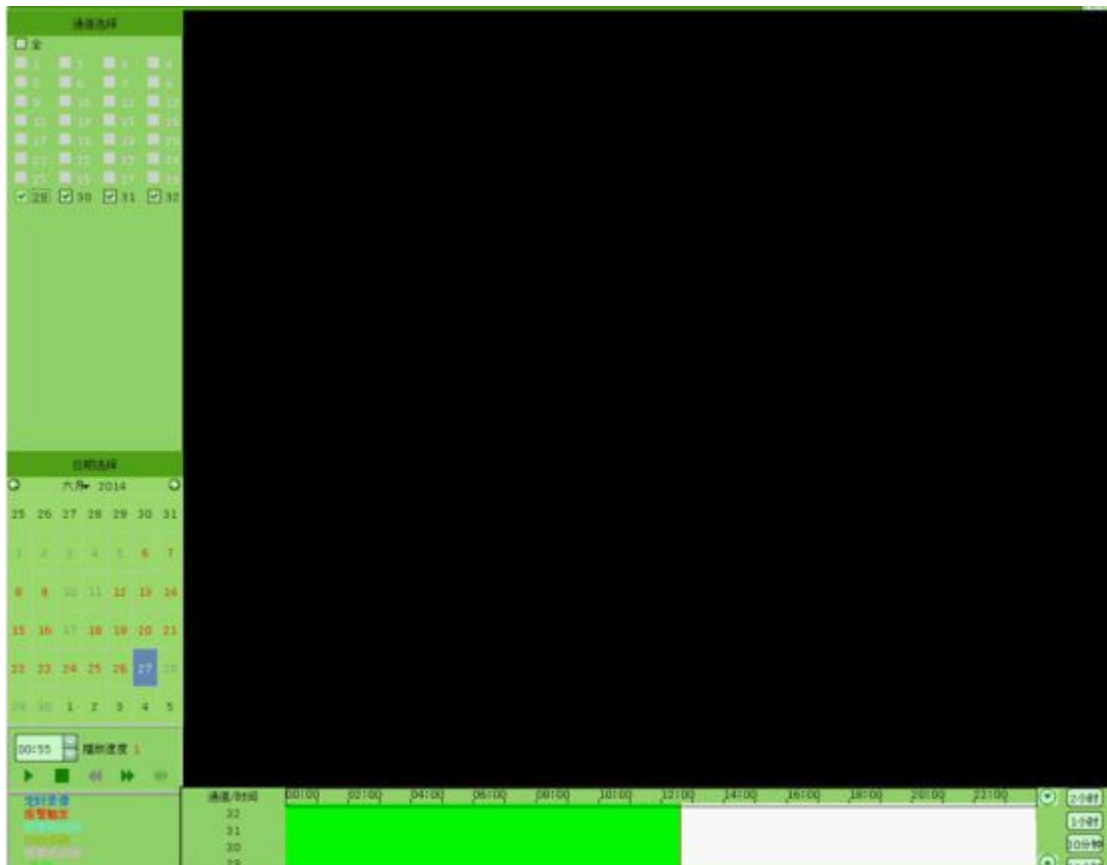

鼠标双击检索条时间位置，可以实现播放，或者单击“播放”按钮，回放开始，任意双击单个通道，可以全屏显示回放画面。

以上为 NVR 快速设置录像操作方法如需详细使用说明操作请到 TPSEE.COM 下载；